



Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zusatzengehörige Unterlagen sind ebenfalls zurückzugeben. Für den Fall der Anfertigung eines Prototypen oder der Herstellung eines Kleinserienmodells ist die Genehmigung erforderlich. Die Zeichnung/CAD-Daten sind nicht für die Herstellung eines Prototypen oder der Herstellung eines Kleinserienmodells geeignet. Die Zeichnung/CAD-Daten sind nicht für die Herstellung eines Prototypen oder der Herstellung eines Kleinserienmodells geeignet. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

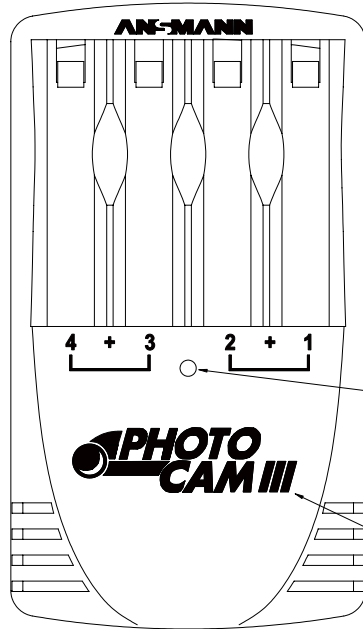

Duo LED rot-grün/
Duo LED red-green

Bedruckung schwarz/
black printing


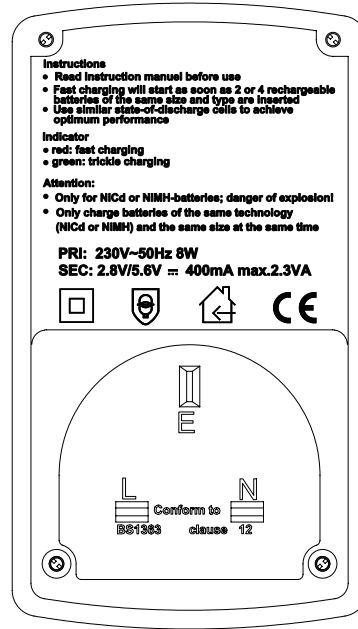


Instructions
 • Read instruction manual before use
 • Fast charging will start as soon as 2 or 4 rechargeable batteries of the same size and type are inserted
 • Use similar state-of-charge cells to achieve optimum performance

Indicator
 • red: fast charging
 • green: trickle charging

Attention:
 • Only for NiCd or NiMH-batteries; danger of explosion!
 • Only charge batteries of the same technology (NiCd or NiMH) and the same size at the same time

PRI: 230V~50Hz 8W
SEC: 2.8V/5.6V ≈ 400mA max.2.3VA

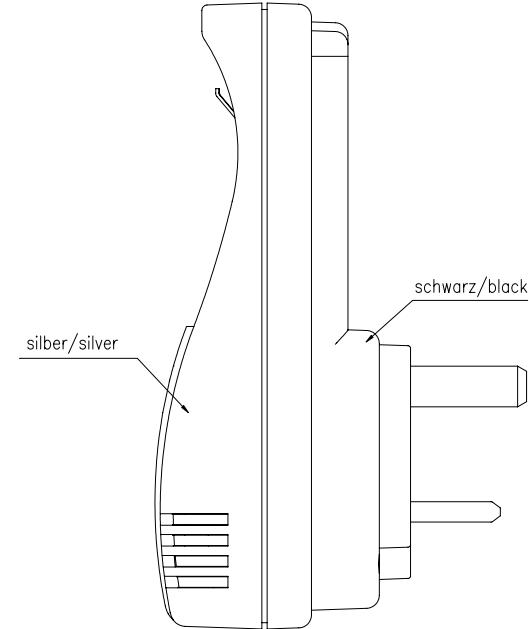


silber/silver

schwarz/black

Technische Daten/
technical data

Eingang / input	:	230VAC±10% / 50Hz
Ausgang / output	:	2,8V AA/AAA 400mA ±10% bei/at 240VAC 5,6V AA/AAA 400mA ±10% bei/at 240VAC
Erhalteladestrom/ trickle charging	:	40mA ±10%
Vollerkennung/ battery full detection	:	-dU
max. Ladezeit/ max. charging time	:	6h Sicherheitstimer / safety timer
max. Spannung/max. voltage	:	6,8V/4 Zellen 3,4V/2 Zellen
Verpolschutz/ reverse-connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Schutzart/protection	:	IP 20
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-40°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	480g inkl. Zubehör und Verpackung/ 480g incl. accessories and package
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse, Oberteil silber, Unterteil schwarz/ plug-in case, top silver, bottom part black

inkl. 4x Mignon AA Akkus Ni-MH 2100mAh /
incl. 4x Mignon AA rechargeable batteries Ni-MH 2100mAh

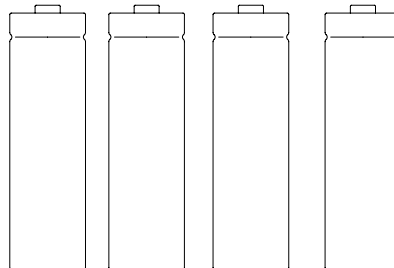

Verpackung/ packaging	:	blisterverpackt 100x260x95mm (LxBxH) VE: 6 Stück inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ blisterpackage 100x260x95mm (LxWxH) PU: 6 pieces incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	:	CE
Anzeige/ light indicator	:	Duo LED rot/red: laden/charging grün/green: Erhaltungsladung/ trickle charging



PowerSupplies Online
 Tel: +44 (0)870 850 6156
 E-mail: info@powersuppliesonline.co.uk